Rambocam 360 DN40 a DN200

Cabezal 28 mm oscilo-giratorio 360º

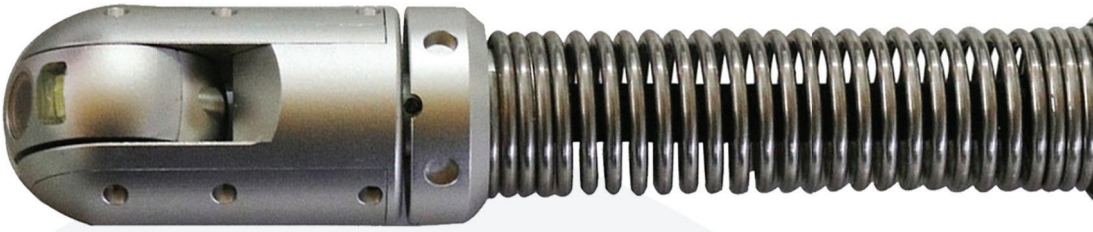

Cámara oscilogiratoria de tan solo 28mm con ángulo de visión 180º, monitor LCD de 10" con parasol, guía de 8mm con 60m de longitud, grabador en tarjeta SD o memoria USB.

Control con joystick
Impermeabilidad IP68, Cristal de zafiro
2 LEDs blancos de alta luminosidad
Teclado para la introducción de texto
Batería recargable (4 horas de duración)
Fecha y hora en pantalla, contador de metros,
Patines de cámara: Φ50mm & Φ90mm
Función de autonivelación y sonda 512 Hz

Telf. 91 351 76 63
www.tecnocam.net
C/ Villaconejos 8A, Nave 4 - P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón – Madrid

TECNOCAM
SOLUCIONES GLOBALES PARA SANEAMIENTO